

## L'exigence au service des Professionnels Ber hydraulique de manutention amphibie 6 Tonnes

Remorque Type: U-Go T6



Manutention à terre & sur route

Confort de route → Roues 23 pouces / roues gonflées

Sécurité optimisée → Système de freinage (suivant règlement européen 2015/68)


Sortie d'eau / mise à l'eau

Confort de travail → Grande hauteur de levage

**Confort hydraulique →** système hydraulique double-effet normalisé + radiocommande

Respect environnemental → huile biodégradable (suivant norme ISO 15380)

Adéquation poids longueur de bateaux → CU 6T - 33 pieds

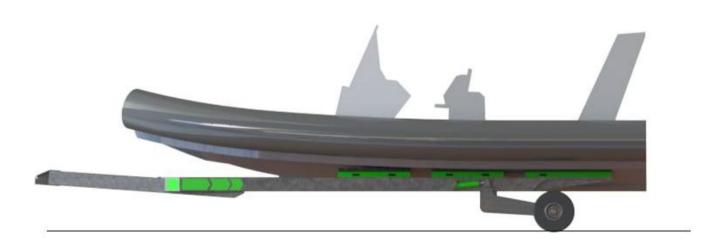










## **CARACTERISTIQUES:**

Description (unité : mètre)		U-Go 6T
Α	Longueur Totale	8.35m
В	Longueur du timon	2.41m
С	Entraxe avant - roues	7.55m
D	Entraxe roues - extrémités châssis	0.80m
E	Hauteur Mini - Maxi de la remorque	0.72m - 1.42m
F	Largeur intérieur utile (roues)	1.01m
G	Entraxe Patins	1.60m
Н	Largeur Hors Tout	2.37m
I	Largeur intérieure utile (châssis)	1.26m

Poids à Vide	1300 kgs
Charge Utile	6000 kgs
Charge maximale sur l'attelage	1460 kgs

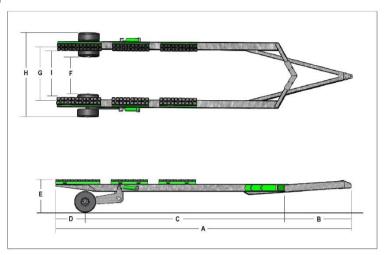

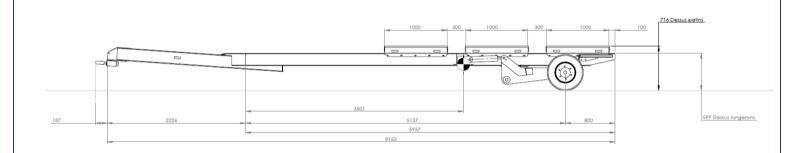

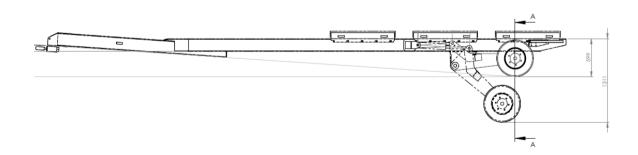







NAVALIFT – SAS au Capital de 10 000€ 8 bis Avenue du Hecqueux, 44380 Pornichet, France +33(0)660695837 - Siret :993 019 249 00016 U-Go 6T - Fiche de Présentation -2025V01