

L'exigence au service des Professionnels
Ber hydraulique de manutention amphibie 6.5 Tonnes
Remorque Type : U-Go 6.5T



Manutention à terre & sur route

Confort de route → Roues 23 pouces / roues gonflées

Sécurité optimisée → Système de freinage (suivant règlement européen 2015/68)


Sortie d'eau / mise à l'eau

Confort de travail → Grande hauteur de levage

Confort hydraulique → système hydraulique double-effet normalisé + radiocommande


Respect environnemental → huile biodégradable (suivant norme ISO 15380)

Adéquation poids longueur de bateaux → CU 6.5T – 33 pieds


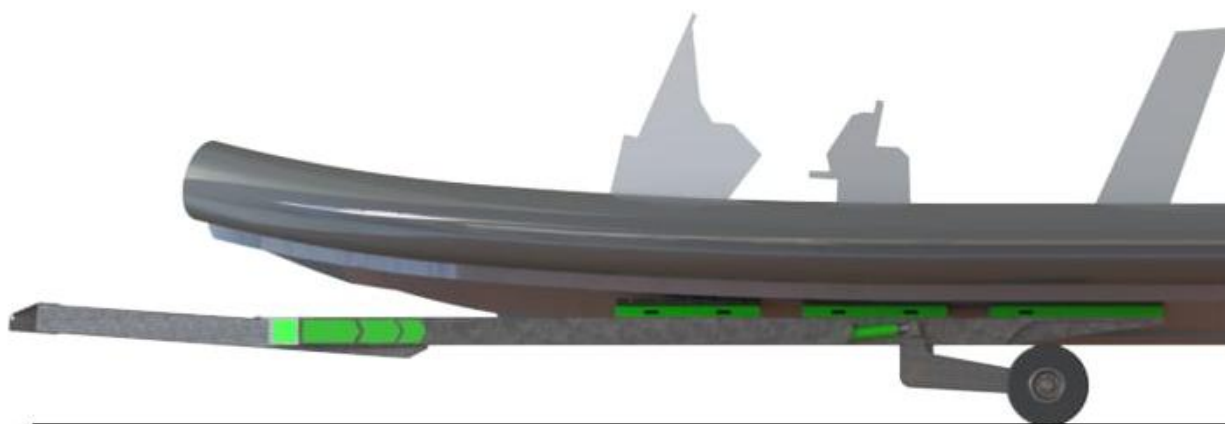


CARACTERISTIQUES :

Description (unité : mètre)		U-Go 6.5T
A	Longueur totale	8,35m
B	Longueur du timon	2,41m
C	Entraxe poutre avant - roues	7,55m
D	Entraxe roues - extrémité chassis	0,80m
E	Hauteur Mini - Maxi	0,70 - 1,42m
F*	Largeur intérieure Utile 23x10x12	0,98m
	Largeur intérieure Utile 23x9x10	1,03m
G	Entraxe Patins	1,60m
H*	Largeur Hors Tout 23x10x12	2,35m
	Largeur Hors Tout 23x9x10	2,30m
I	Largeur intérieur libre du châssis	1,26m
*	Suivant modèle de roues	

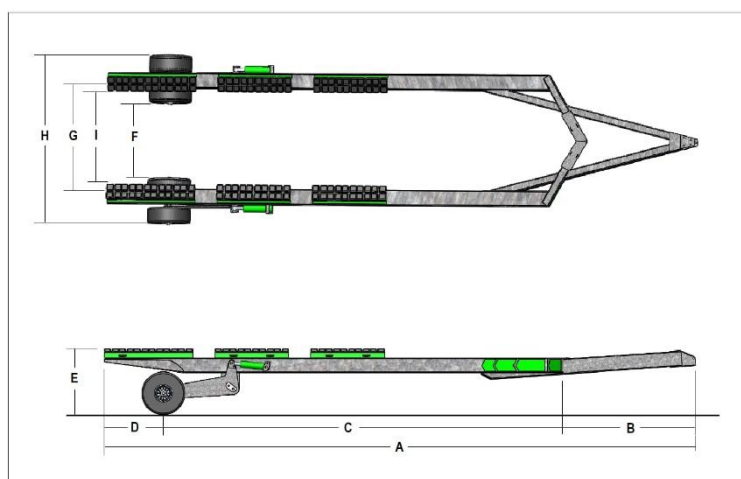

Poids à vide	1385 kgs
Charge Utile	6500 kgs
Charge maximale sur l'attelage	1500 kgs

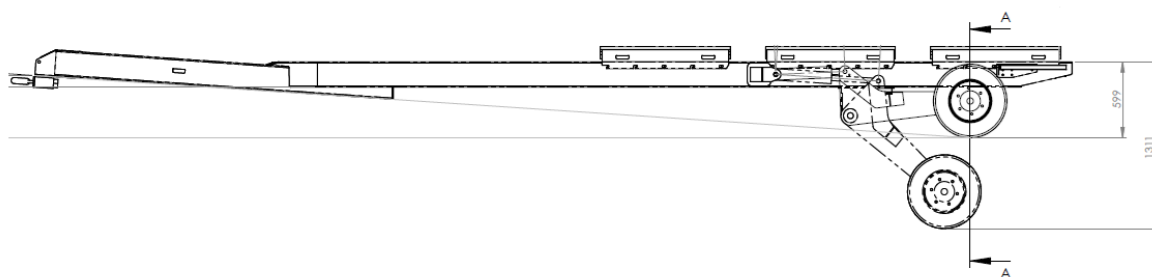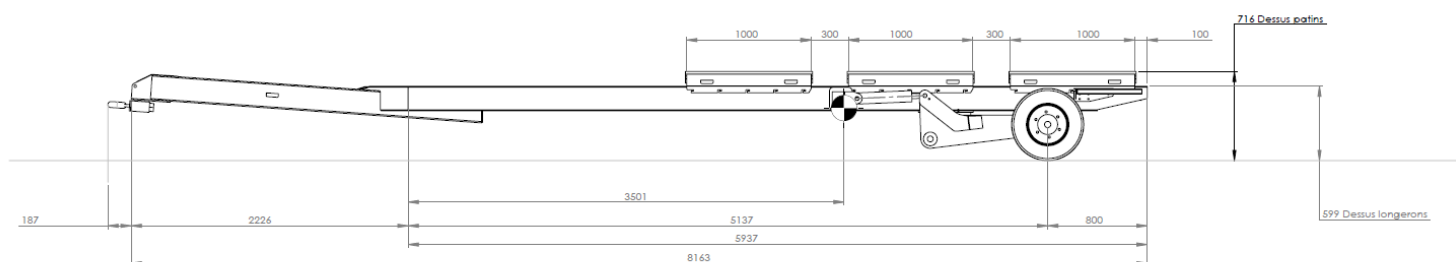

NAVALIFT – SAS au Capital de 10 000€
 8 bis Avenue du Hecqueux, 44380 Pornichet, France
 +33(0)660695837 - Siret :993 019 249 00016
 U-Go 6T - Fiche de Présentation -2025V01